


Säritusprogramm

Säritusprogramm programmeeritud automaatse režiimi jaoks on kujutatud alltoodud graafikul:

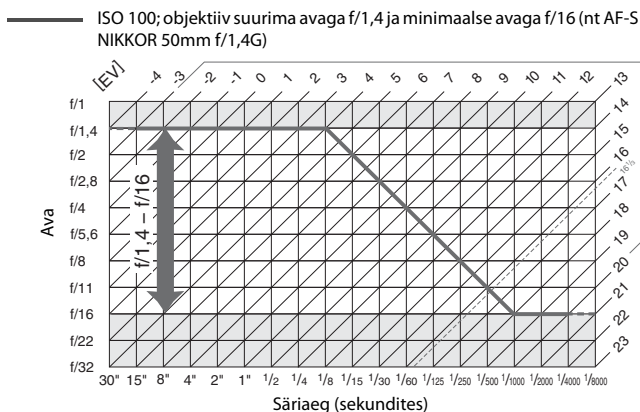

Säriarvu suurim ja vähim väärtus muutuvad koos ISO-tundlikkusega; ülaltoodud graafikul on eeldatud ISO-tundlikkus ISO 100 ekvivalent. Maatriksmootmise kasutamisel vähendatakse väärtused üle 16 $\frac{1}{3}$ EV väärtuseni 16 $\frac{1}{3}$ EV.