


### Valotusohjelma

Alla olevassa kaaviossa näkyy ohjelmoidun automatiikan valotusohjelma:

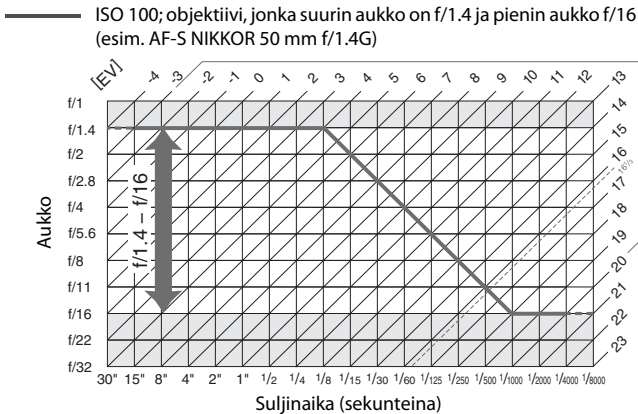

EV:n suurin ja pienin arvo vaihtelevat ISO-herkkyden mukaan; yllä olevassa kaaviossa oletetaan, että ISO-herkkyys vastaa arvoa ISO 100. Matriisimittausta käytettäessä yli 16  $\frac{1}{3}$  EV:n olevat arvot pyöristetään arvoon 16  $\frac{1}{3}$  EV:tä.