


### एक्सपोज़र प्रोग्राम

क्रमादेशित स्वचालित के लिए एक्सपोज़र प्रोग्राम निम्न ग्राफ में दिखाया गया है:

ISO 100; अधिकतम एपर्चर f/1.4 और न्यूनतम एपर्चर f/16 सहित लेंस (उदा., AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G)

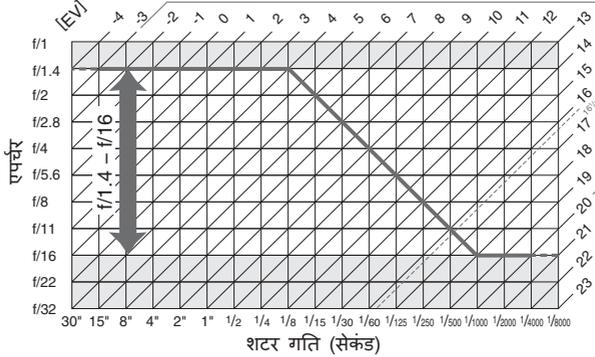

EV के अधिकतम और न्यूनतम मान ISO संवेदनशीलता के साथ बदलते हैं; उपरोक्त ग्राफ ISO 100 के समतुल्य इतनी ISO संवेदनशीलता ग्रहण करता है। जब मैट्रिक्स मीटरिंग का उपयोग किया जाता है तब  $16 \frac{1}{3}$  EV के ऊपर के मान  $16 \frac{1}{3}$  EV तक घटाए जाते हैं।