


Belichtingsprogramma

Het belichtingsprogramma voor automatisch programma wordt aangeduid in de volgende grafiek:

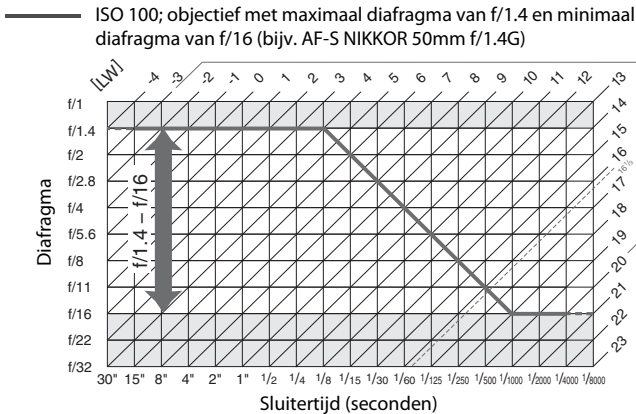

De maximale en minimale waarden voor LW variëren naargelang de ISO-gevoeligheid; de bovenstaande grafiek gaat uit van een ISO-gevoeligheid van ISO 100 equivalent. Wanneer matrixmeting wordt gebruikt, worden waarden boven $16 \frac{1}{3}$ LW verminderd tot $16 \frac{1}{3}$ LW.