


### Program osvetlitve

Program osvetlitve za programski samodejni način je prikazan v spodnjem grafu:

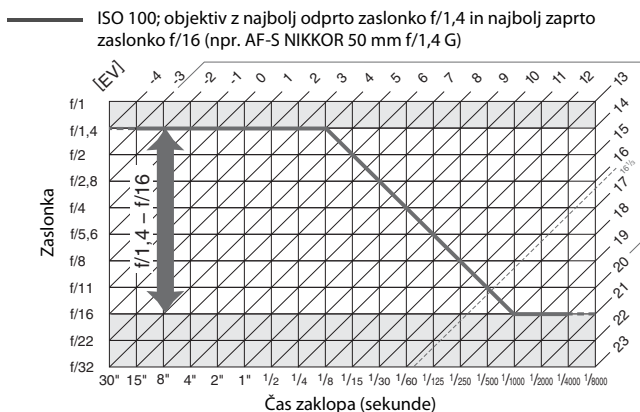

Največje in najmanjše vrednosti za EV se razlikujejo glede na občutljivost ISO, v zgornjem grafu je upoštevana občutljivost enakovredna ISO 100. Pri uporabi matričnega merjenja se vrednosti nad  $16 \frac{1}{3}$  EV znižajo na  $16 \frac{1}{3}$  EV.