


Pozlama Programı

Programlanmış otomatik için pozlama programı aşağıdaki grafikte gösterilmektedir:

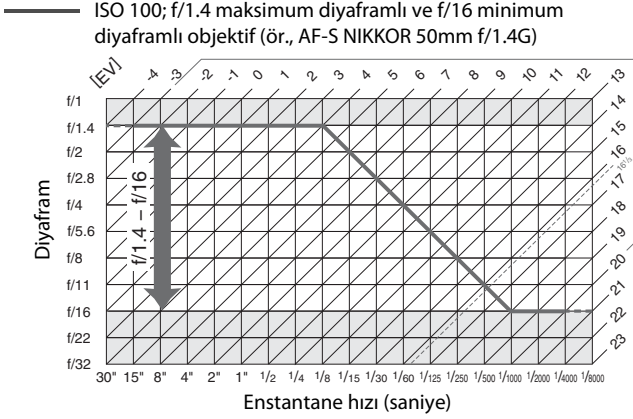

Maksimum ve minimum EV değerleri ISO duyarlılığı ile değişir; yukarıdaki grafikte ISO 100'lük veya eşdeğeri bir ISO duyarlılığı olduğu varsayılmıştır. Matris ölçümü kullanıldığında $16 \frac{1}{3}$ EV üzerindeki değerler $16 \frac{1}{3}$ EV değerine indirgenir.