


### Program ekspozicije

Program ekspozicije za automatski programirano je prikazan na sledećem grafikonu:

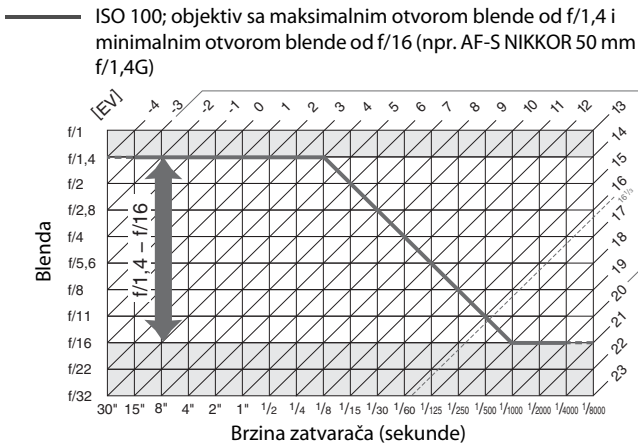

Maksimalne i minimalne vrednosti se za EV razlikuju od ISO osetljivosti; gornji grafikon pretpostavlja da se koristi ISO osetljivost od ISO 100 ekvivalentan. Kada se koristi matrix merenje, vrednosti iznad  $16 \frac{1}{3}$  EV su smanjene na  $16 \frac{1}{3}$  EV.